



راهنمای کار با پنل C313

پس از روشن کردن پنل، با منوی زیر روبرو میشوید.

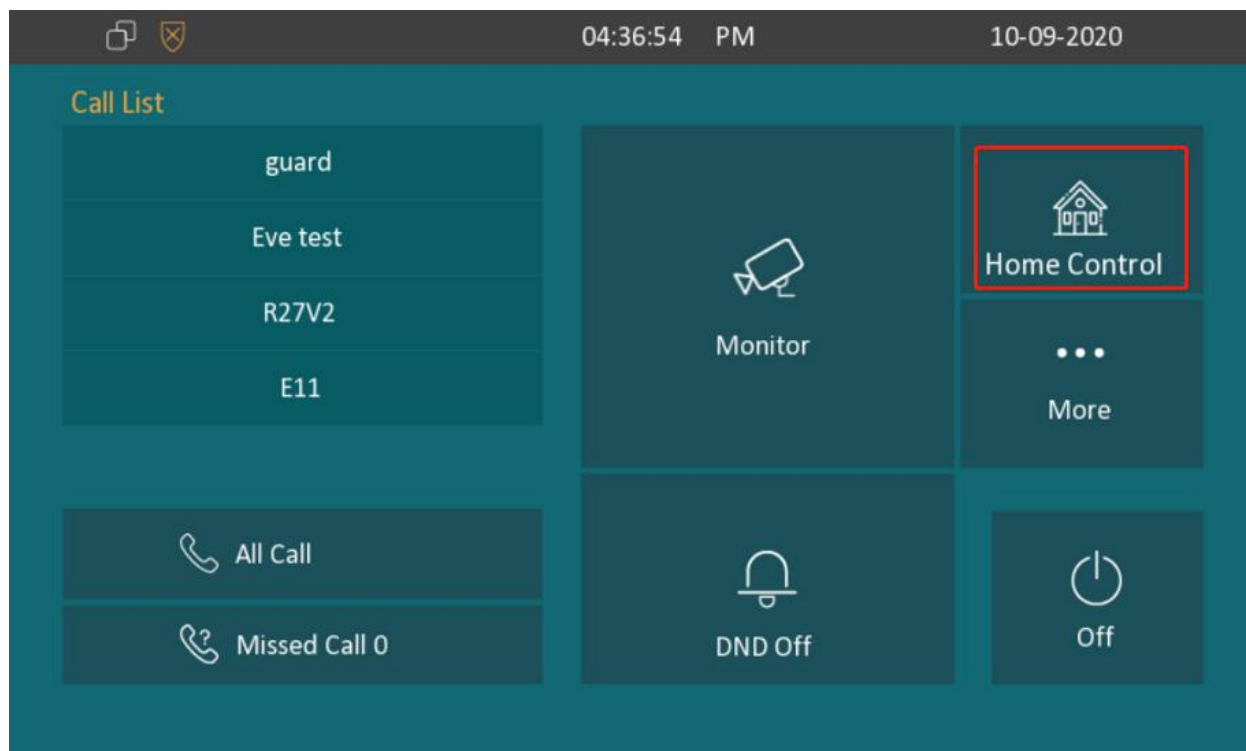

منوی اولیه پنل C313

پس از انتخاب گزینه More، صفحه جدیدی برای شما باز میشود، که در این قسمت برای دسترسی به تنظیمات پنل باید گزینه Settings را انتخاب کنید. با انتخاب گزینه Settings منوی زیر برای شما باز خواهد شد.

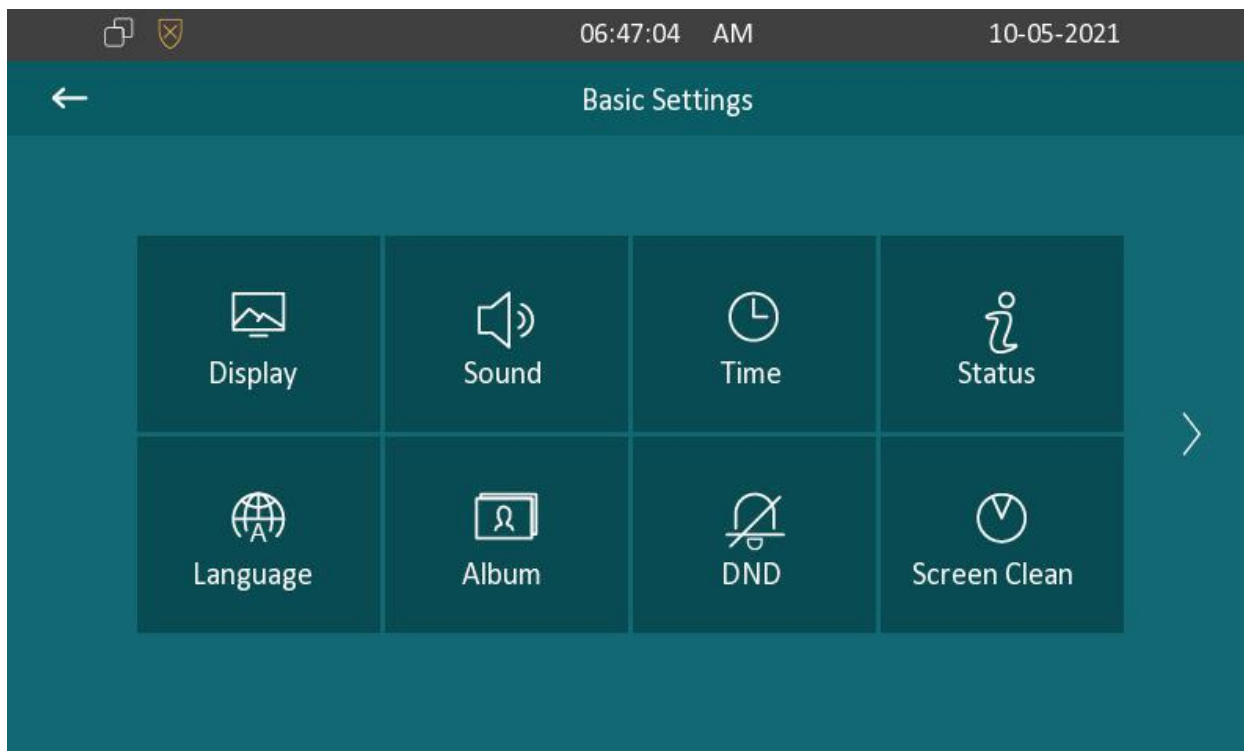

منوی تنظیمات پنل C313


Display (صفحه نمایش)

برای دسترسی به این قسمت به منوی `More > setting > display` مراجعه کنید.

در این قسمت از طریق `Brightness` می‌توانید نور پنل را کم و زیاد کنید.

از طریق گزینه `Sleep`.

می‌توانید زمان خاموش شدن پنل پس از آخرین لمس و پس از پایان زنگ خوردن را مشخص کنید.

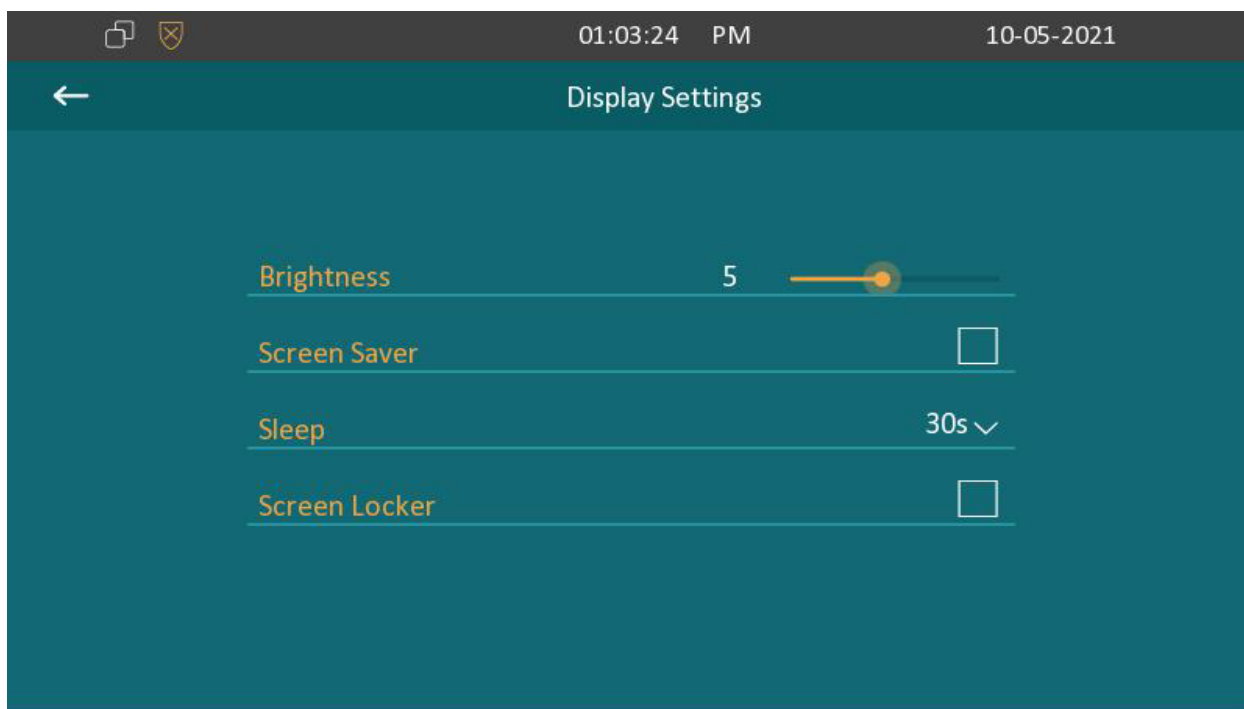

منوی تنظیمات Display (صفحه نمایش)

Language

برای انتخاب زبان مورد نظر به منوی **Setting > language** مراجعه کنید و زبان دلخواه را انتخاب کنید.

نکته: در پیل C313 از زبان فارسی پشتیبانی نمیشود .

Sound

برای دسترسی به این قسمت به منوی **More > setting > sound** مراجعه کنید.


از طریق گزینه **Ring tones** میتوانید، آهنگ های زنگ پیل را تعیین کنید.

از طریق گزینه **Door unit Ring tones** ، آهنگ شاسی زنگ درب واحد را تعیین کنید.

از طریق گزینه های **Talk volume _ mic volume _ Ring volume** میتوانید ،

میتوانید بلندی صدای زنگ، حساسیت میکروفون و صحبت کردن را تعیین کنید .

همچنین با انتخاب گزینه **Touch Sounds**، میتوانید صدای لمس را فعال یا غیرفعال کنید.

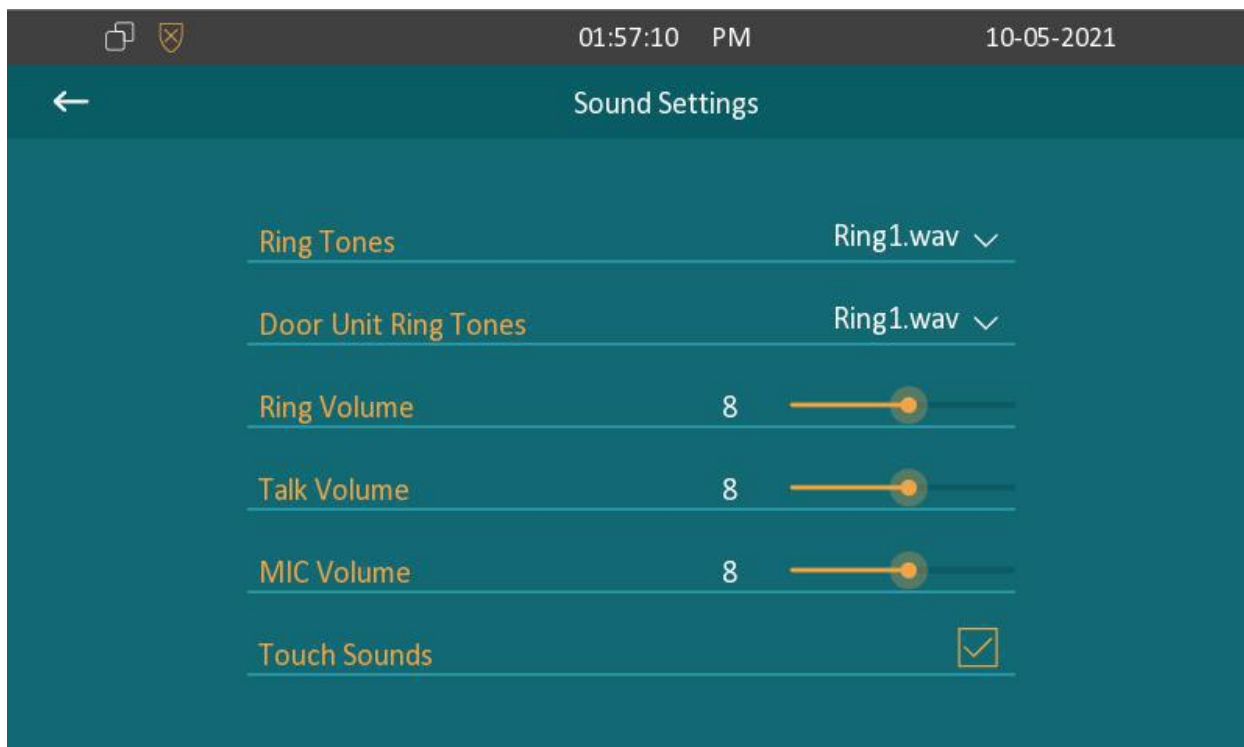

منوی تنظیمات Sound (صدا)

Album

این گزینه در این پنل فعال نمی باشد.


Time

پس از اتصال پنل به شبکه اینترنت ، زمان و تاریخ بصورت خودکار تعیین میشود.


منطقه زمانی را میتوان بصورت دلخواه تنظیم کرد، برای انتخاب منطقه زمانی ایران GMT +3:30.

را در قسمت Time zone می بایست انتخاب کنید.

(لازمه این کارها فعال بودن گزینه NTP است)

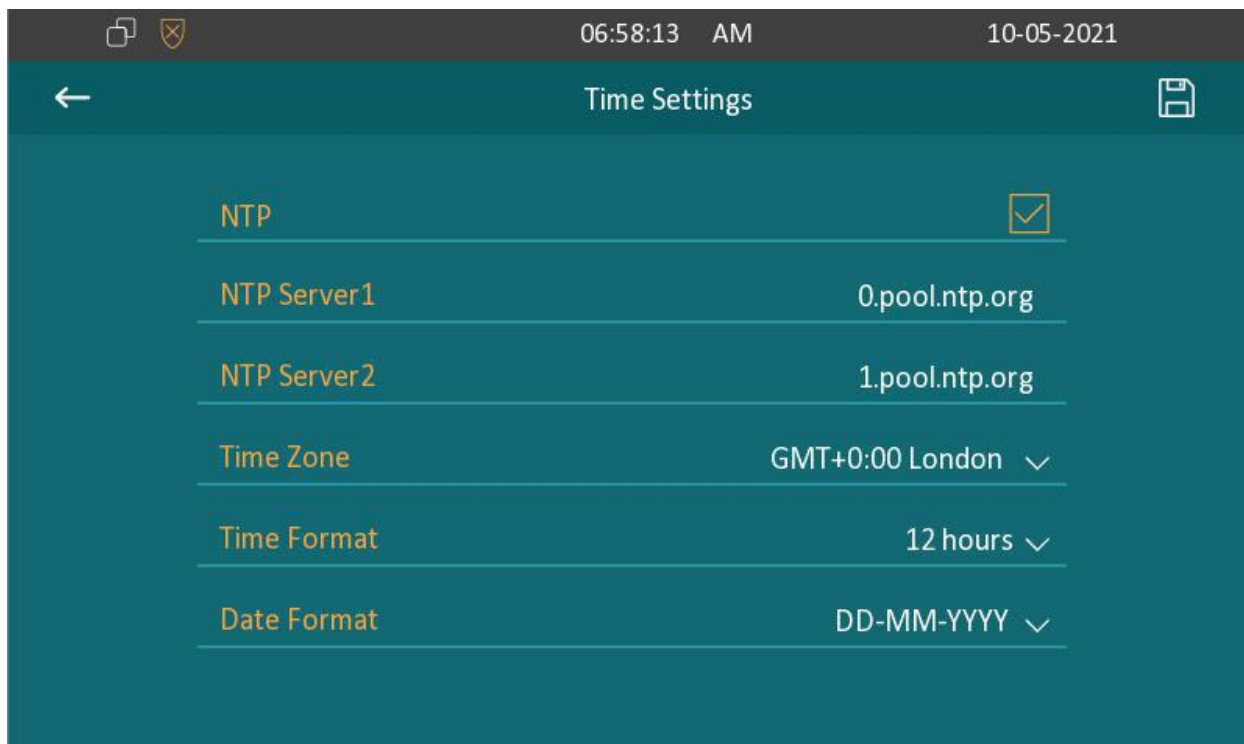

برای اعمال تنظیمات دستی به منوی `More > setting > time screen` مراجعه کنید و گزینه NTP را غیرفعال کنید.

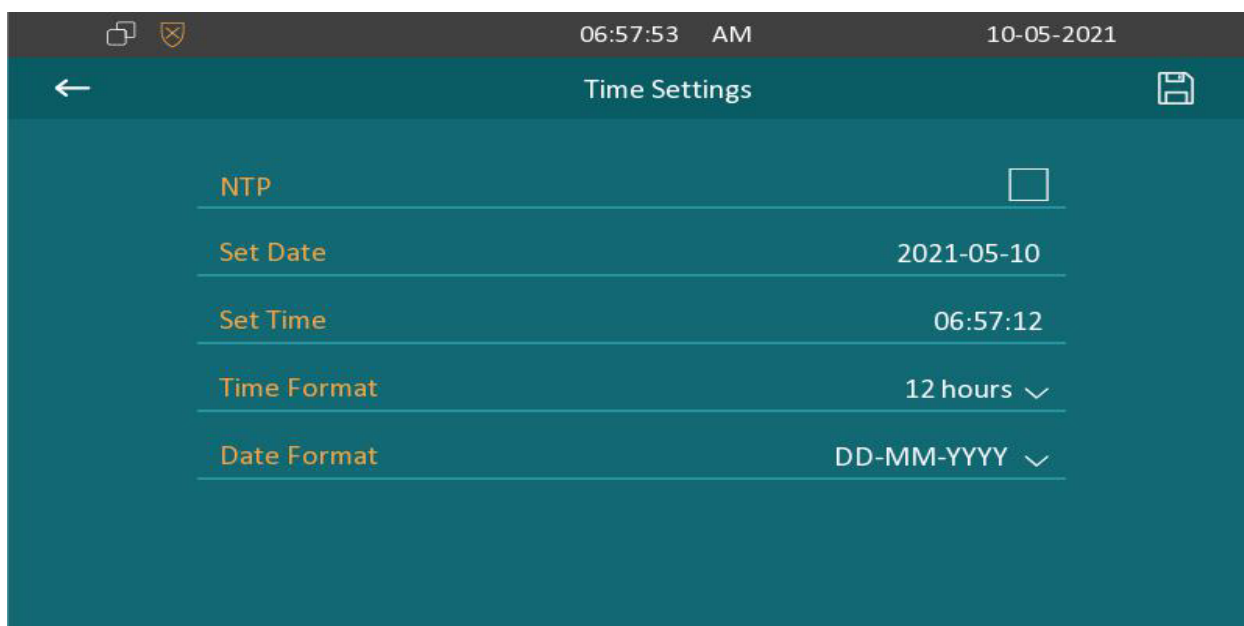

DND (حالت مزاحم نشوید)

با فعال کردن این گزینه، دیگران امکان زنگ زدن به شما را ندارند و هم چنین این قابلیت امکان زمانبندی ساعات فعال و غیر فعال شدن را دارد.

Status (مشخصات فنی و نرم افزاری پنل)

در این قسمت شما میتوانید مشخصات فنی و تنظیمات نرم افزاری پنل را مشاهده کنید.

Screen Clean

با استفاده از این قابلیت میتوانید حافظه RAM پنل را بهینه کنید.

Contacts (مخاطبین)

برای دسترسی به این قسمت به منوی `More > contacts` مراجعه کنید.

در این قسمت میتوانید `Add contact` (اضافه کردن مخاطب)،

انجام بدهید، برای اینکار از منوی `Contacts`، گزینه `Local phonebook` را انتخاب کنید و

برروی آیکون + کلیک کنید.

در قسمت `Number`، شما میبایست از طریق بخش `Status` که در مراحل قبل با آن آشنا شدید،

`IP Address` واحد (پنل) مورد نظر را اضافه کنید،

برای مثال `IP 192.168.1.101` آخرین شماره آن نشان دهنده شماره واحد است، که فرضاً واحد چهارم،

`IP 192.168.1.104` آن میشود،

ذکر این نکته ضروریست که `IP Address` را بصورت کامل وارد نمایید.

هم چنین امکان ویرایش مخاطبین هم وجود دارد.

برای اضافه کردن یک مخاطب به `Block list` (مسدود کردن آن مخاطب) از قسمت `All contacts`،

`Add to block list` را انتخاب کنید.

با انجام دادن این کار، مخاطب مسدود شده امکان برقراری تماس با شما را ندارد.

03:17:11 AM 11-05-2021

← Add Contact

Name

Number1

Number2

Ring Tone Auto ▾

Group Default ▾

Account Auto ▾

04:28:51 AM 11-05-2021

← Test

Name Test


Number1 1111

Number2

Ring Tone Auto ▾


Group Default ▾

Account Auto ▾

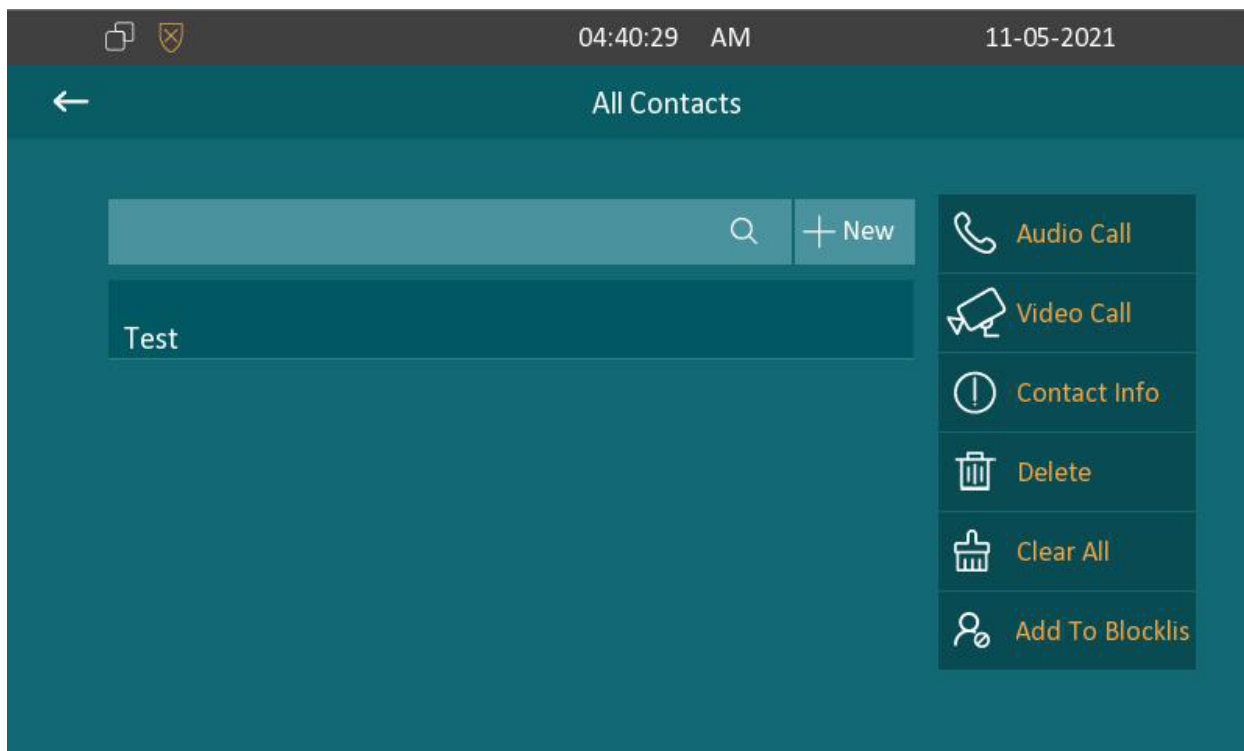


پیام ها (Messages)

برای کنترل ، خواندن و پاک کردن پیام های دریافتی و همینطور ارسال پیام به Messages > text messages مراجعه میکنیم .

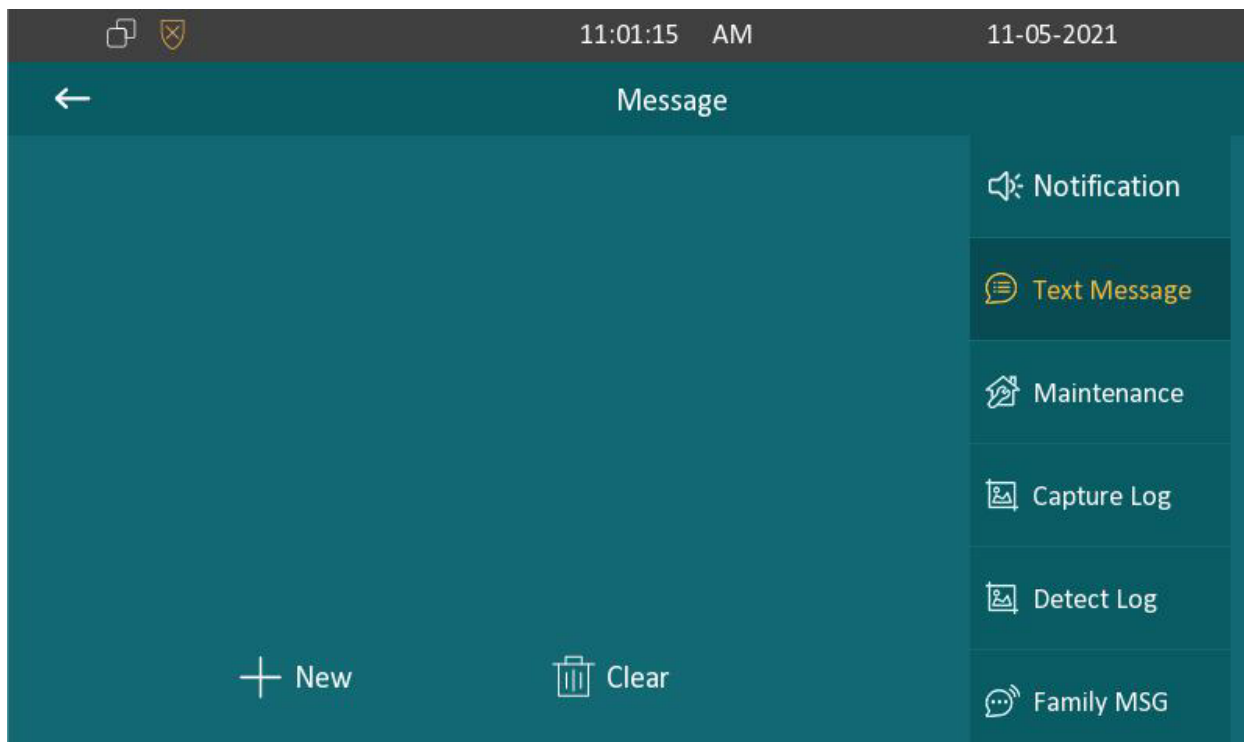

Family MSG(پیام صوتی)

برای دسترسی به این قسمت به منوی `message > family msg` مراجعه میکنیم.
از طریق این قسمت با زدن گزینه `new` پیام صوتی مد نظر را ضبط میکنیم و پس از آن نام آن را `Save` میکنیم ، تمامی پیام های ضبط شده در این قسمت در دسترس هستند و میتوانید آنها را گوش بدهید .

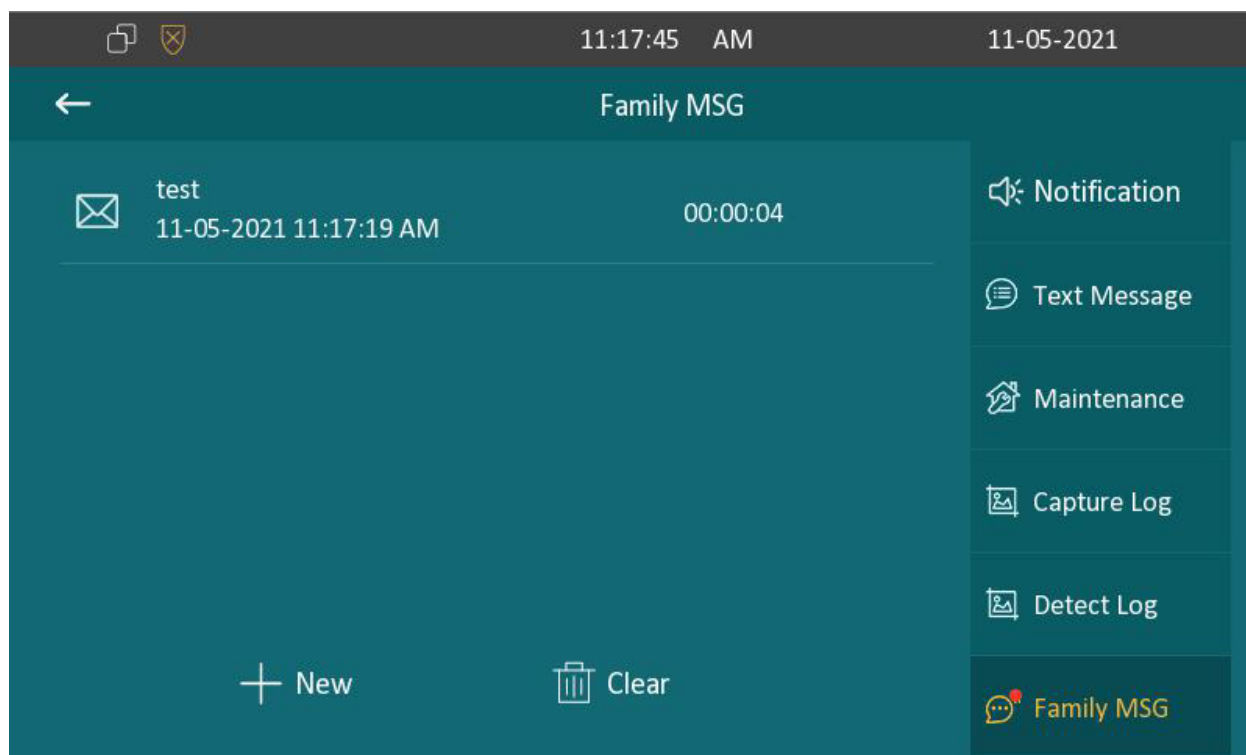

Notification (اعلان ها)

برای دسترسی به این قسمت به منوی `massages > notification` مراجعه کنید.
در این قسمت تمامی پیام ها و اعلان های دریافتی را میتوان مشاهده کرد.

Text message

در این قسمت میتوانید به سایر واحد ها (پنل) پیام متنی ارسال کنید . برای این کار : وارد `text message` میشویم `new` را میزنید ، مخاطب (پنل) انتخاب میکنید و پیام متنی خود را وارد میکنید و پس از آن `send` میکنید .

Capture log

عکس های گرفته شده از کسانی که زنگ درب را زده اند در این قسمت ذخیره میشوند و همچنین زمانی که از مانیتور بصورت آنلاین بیرون و سایر واحد ها (پنل ها) تماشا میکنیم، میشود عکس گرفت که در این قسمت ذخیره میشود و به تمامی تصاویر دسترسی داریم.