


Akuvox C319 یک مانیتور داخلی ۱۰ اینچی اندرویدی با ویژگی های متنوع بوده که برای ارتباط با اینترکام هوشمند درب ساختمان شما طراحی شده و برای استفاده تمامی سنین مناسب است، رابط کاربری آن به طوریست که حتی بچه ها هم استفاده سریع و آسان از آن را به سرعت آموزش میبینند، دارای یک دستیار صوتی هوشمند و همچنین امکان برقراری ارتباط با خانه هوشمند شما را دارد.

- با لمس صفحه ، مانیتور روشن میشود و با صفحه زیر روبرو میشوید.




منو اولیه پنل c319

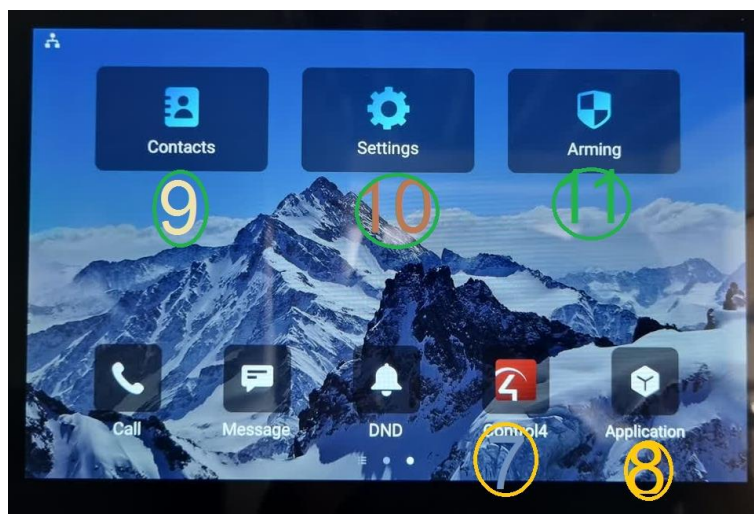

منوی دوم از صفحه اصلی

۱. call : لیست تماس های گرفته شده و دریافتی مانیتور توسط پنل ، اپ و یا مانیتور های دیگر را نشان میدهد. و در قسمت کیبورد میتوانید با شماره دلخواه تماس بگیرید. در منو سوم از بخش تماس ها مخاطبین داخل مانیتور را نمایش میدهد.

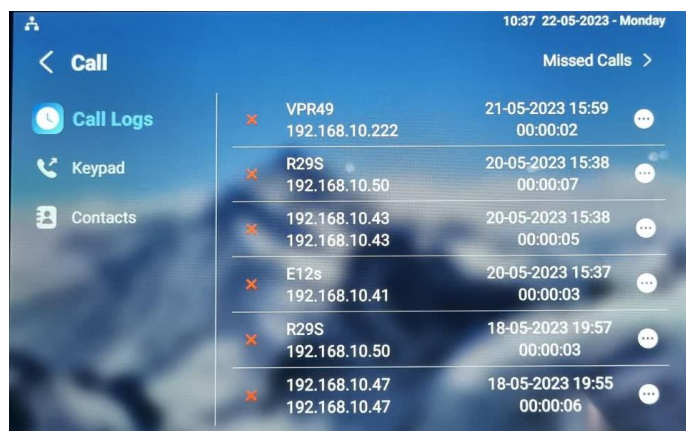


۲. Message : در قسمت پیام ها اعلان پیام و پیام ها ، پیام های مالک ، پیام های خانواده و .. را به صورت دسته بندی نمایش میدهد. قسمت clear برای پاک کردن لیست تماس ها تعیین شده است.



- Notification (اعلان ها): برای دسترسی به این قسمت به منوی notification > messages مراجعه کنید. در این قسمت تمامی پیام ها و اعلان های دریافتی را میتوان مشاهده کرد.
- Owner Msg : میتوانید برای افراد خانواده پیغام صوتی بگذارید.
- Family msg (پیام صوتی): از طریق این قسمت با زدن گزینه new پیام صوتی مد نظر را ضبط میکنیم و پس از آن نام آن را Save میکنیم ، تمامی پیام های ضبط شده در این قسمت در دسترس هستند و میتوانید آنها را گوش بدهید.
- Text message: در این قسمت میتوانید به سایر واحد ها (پنل) پیام متنی ارسال کنید . برای این کار وارد text message میشود new را میزنید ، مخاطب (پنل) انتخاب میکنید و پیام متنی خود را وارد میکنید و پس از آن send میکنید.

۳. Monitor : در قسمت مانیتور میتوانید تصویر دوربین پنل دم درب و دیر دوربین های مشاعات را مشاهده کنید. در این بخش تصاویر دوربین ها در ۴ قسمت نمایش داده میشود برای نمایش یک دوربین میتوانید با نگهداشتن دست بر روی تصویر آن را انتخاب کرده و بصورت تک تصویر تماشا کنید و یا برای انتخاب دوربین هایی که در ۴ کادر مشخص شده است.

۴. DND (do not disturb): با فعال کردن گزینه حالت مزاحم نشوید، مانیتور به حالت سایلنت یا سکوت در می آید که هنگام تماس افراد با مانیتور شما صدای زنگ در زمان استراحت و ... غیر فعال میشود.

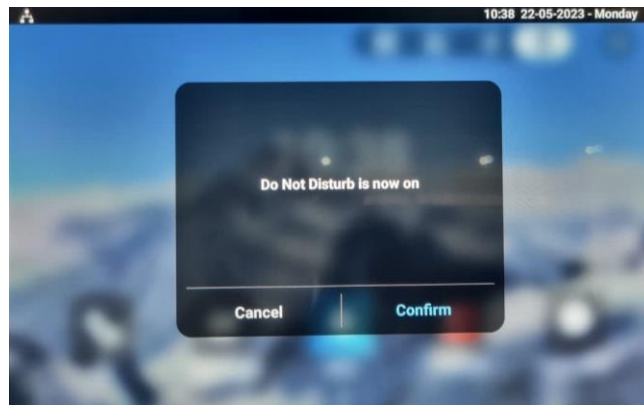


۵. Power: برای خاموش کردن مانیتور از این گزینه استفاده میکنید.
۶. قسمت سناریو های امنیتی: میتواند پنل قابلیت دزدگیر آپارتمانی را داشته باشد. (در صورت فعال کردن اکانت آکووکس این آپشن فعال میشود)
۷. اپ هوشمند: کنترل تجهیزات هوشمند و ...
۸. Application: داخل این منو اپ هوشمند و اپ های دیگر که نصب شده اند قابل مشاهده است. (مثال: گالری، فایل ها، گوگل پلی و...)



۹. Contacts: قسمت device مخاطبین ذخیره شده در مانیتور را نمایش میدهد. (برای مثال: واحد های دیگر، افراد خانواده، پنل های بیرونی و...)




- در قسمت Local contactd میتوانید Add contact (اضافه کردن مخاطب)، انجام بدهید، بروی آیکون + کلیک کنید. اسم و شماره که IP اون واحد یا دستگاه را باید وارد کنید و در آخر سیو می کنید.

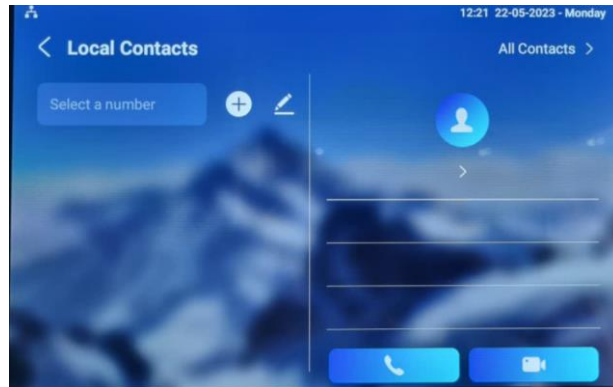

10. Setting یا تنظیمات: برای دسترسی به تنظیمات پنل از این قسمت استفاده میشود.
11. Arming: در این قسمت تنظیمات سناریوهای امنیتی انجام میشود.

:SETTING

- System info (اطلاعات سیستم / مشخصات فنی و نرم افزاری پنل):
در این قسمت مدل، ورژن، مک آدرس و... اطلاعات اولیه مانیتور را نمایش میدهد.
- Display (صفحه نمایش):
برای دسترسی به این قسمت به منوی > setting > display مراجعه میکنید.

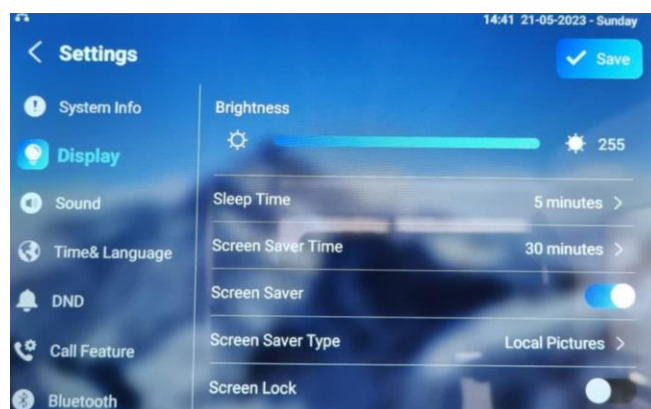

در این قسمت از طریق Brightness میتوانید نور پنل را کم و زیاد کنید. از طریق گزینه Sleep، میتوانید زمان خاموش شدن پنل پس از آخرین لمس و پس از پایان زنگ خوردن را مشخص کنید. تایم صفحه screen server و فعال یا غیر فعال بودن آن را میتوانید تنظیم کنید و یا در قسمت screen Lock مانند گوشی یک صفحه قفل برای مانیتور فعال کنید.

- Sound (صدا):


برای دسترسی به این قسمت به منوی **setting > sound** مراجعه کنید.



از طریق گزینه های **Ring volume _ mic volume _ Talk volume** می‌توانید بلندی صدای زنگ، حساسیت میکروفون و صحبت کردن را تعیین کنید. همچنین با انتخاب گزینه **Sounds Touch**، می‌توانید صدای لمس را فعال یا غیرفعال کنید. و با گزینه **phone Ringtone** آهنگ های زنگ پل را تعیین کنید. و در قسمت **Notification sound** تنظیمات صدای اعلان پیام ها تغییر میکند.

- **Time & language (زمان و زبان):**


برای انتخاب زبان مورد نظر به منوی **Setting > language** مراجعه کنید و زبان دلخواه را انتخاب کنید.

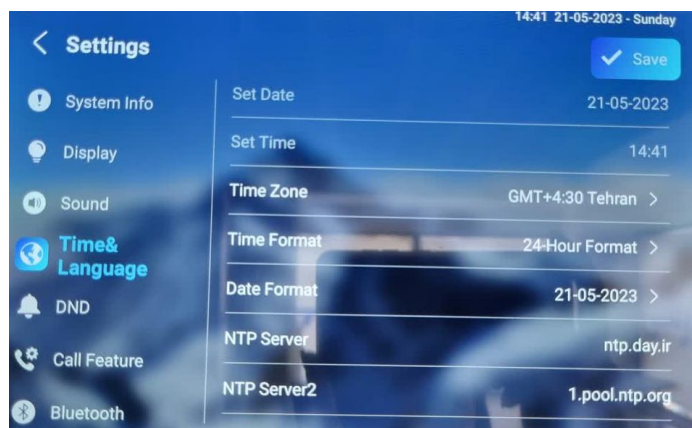

برای انتخاب زمان به منوی **Setting > Time** مراجعه کنید. پس از اتصال پل به شبکه اینترنت ، زمان و تاریخ بصورت خودکار تعیین میشود . منطقه زمانی را میتوان بصورت دلخواه تنظیم کرد، برای انتخاب منطقه زمانی ایران **GMT+3:00** ، را در قسمت **Time zone** می بایست انتخاب کنید .

- **Dnd (مزاحم نشوید):**


برای انتخاب **DND** به منوی **Setting > DND** مراجعه کنید.

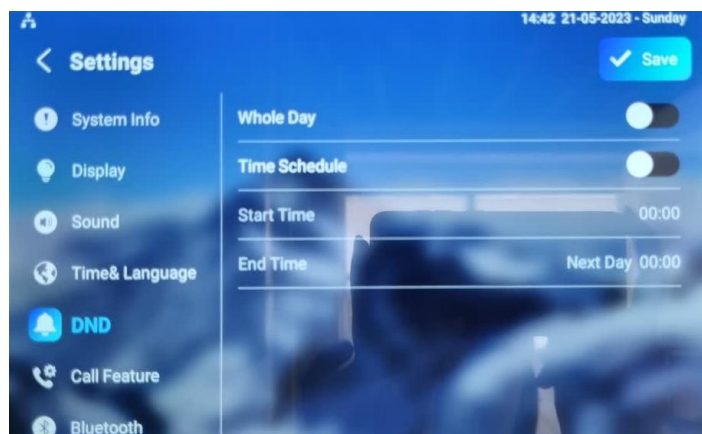

با فعال کردن این گزینه، دیگران امکان زنگ زدن به شما را ندارند. میتواند کل روز فعال باشد یا میتوانید زمان شروع و زمان پایان را تنظیم کنید.

- Call featur : Call featur

برای انتخاب Call featur به منوی Setting > Call featur مراجعه کنید.

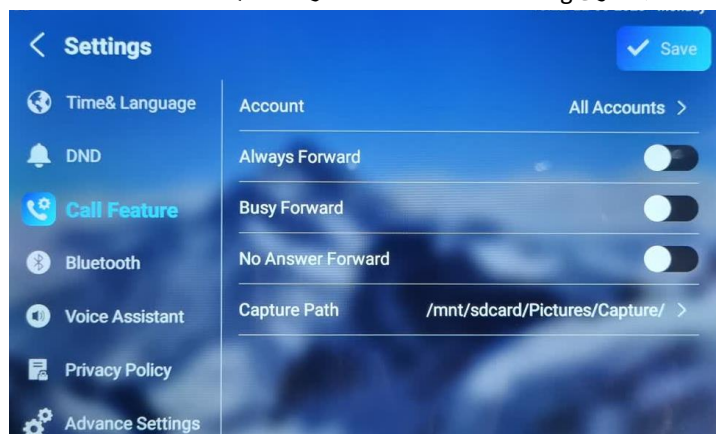

در این قسمت نشان میدهد که تماس ها کجا ارسال شود با فعال کردن آن میتوانید IP دستگاه خود را وارد کنید که در زمان شلوغی تماس ب کجا ارسال شود یا در چه زمانی بعد از چه تایمی تماس ارسال شود. در قسمت آخر مشخص میکنید تصاویر به کدام IP ارسال شود.

- Bluetooth (بلوتوث):

برای انتخاب بلوتوث به منوی Bluetooth > Setting مراجعه کنید.

